REGZA



43V 型デジタル液晶サイネージモニター

TD-C434

製品仕様書

製品概要

TD-C4 シリーズは 16 時間/日稼働対応の高性能 4K デジタルサイネージで、メディアプレーヤー再生などの必要な基本機能をすべて備えた使いやすく信頼性の高いエントリーモデルです。直感的なホーム画面と競争力のある価格で、企業や商業施設にプロ仕様の価値と効率的なコミュニケーションを提供します。

- NTSC カバー率 85%の色域を実現し、高レベルの色精度と鮮明さを備える４K 高精細ディスプレイ。
- アンチグレア(ヘイズ値 25%)により、反射を効果的に低減し、重要情報の視認性を確保。
- 明るさセンサー搭載により、周囲の明るさに応じて輝度を自動調整し、快適な視認性を実現。
- 4K メディアプレーヤーを内蔵し、スタンドアローンで動画や写真を再生。
- 縦横両設置に対応し、柔軟な設置が可能。
- スクリーンミラーリング対応。

REGZA

仕様

形名		TD-C434
画面サイズ		43V型
パネル方式		ADS方式 ノングレア液晶
リフレッシュレート		60Hz
解像度		3840(H) x 2160(V)
表示可能色		約10億7000万色
輝度(標準)*1		350 cd/m 2
コントラスト比(標準)		1200:1
ヘイズ値		25%
視野角		上下/左右 178度
サラウンド		DTS Virtual:X
スピーカー		フルレンジ　2個
音声出力		実用最大出力　20W (10W + 10W)(同時駆動、JEITA)
入出力端子	HDMI入力端子	3 / 3840×2160：60p
	USB端子	2 （USB2.0 x 2)
	音声出力端子	○ (ステレオミニジャック（φ 3.5 mm))
	LAN端子	○(100BASE-T)
	コントロール端子	RJ45x1、RS-232C準拠
無線LAN内蔵		IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth対応		○(Ver5.1)
電源		AC100V、50/60Hz
消費電流(最大)		1.2A
消費電力(最大 / スタンバイ、オフ時)		120W / ≦0.5W
外形寸法(幅x高さx奥行)		957mm x 562mm x74mm
本体質量		8.5kg
梱包寸法(幅x高さx奥行)		1080mm x 657mm x 132 mm
梱包質量		12.5 kg
金具取付ピッチ		300mm x 300mm
ネジ径/深さ		M6 / 12.0mm
設置方向		横 / 縦*2
連続稼働時間		16時間 / 日
使用環境条件		周囲温度：0℃～40℃、湿度:10%～80% RH（結露のないこと）
適合規格		JQA-S 、J62368-1(2023)、J3000(H25)、J1000(H14)、 J55032 (H29)、JIS C 61000-3-2、VCCI CISPR32 Class B、Dolby Audio、DTS-HD、Energy Star8.0
付属品		取扱説明書、電源コード(2ピン、1.55m)、リモコン(CT-8081)、単4型乾電池x2、RS-232C変換ケーブル

＊1）輝度は通常時使用時の値です。入力モードや映像の設定、設置・使用環境により変化します。また経年により劣化します。

＊2）縦置きは、端子側が下側となる向きのみ対応しています。

REGZA

対応信号フォーマット

●HDMI 入力信号フォーマット

HDMIサポートタイミング		
RGB	60Hz	640×480、800x600、1024×768
YUV	50Hz	576i、576p、720p、1080i、1080p、2160p（3840×2160, 4096×2160）
	60Hz	480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p（3840×2160, 4096×2160）
	24Hz、25Hz、30Hz	2160p（3840×2160, 4096×2160）

●メディアプレーヤー再生フォーマット

・動画ファイル

ファイル拡張子	ビデオコーデック	最大解像度	最大ビットレート	最大フレームレート	オーディオコーデック
.avi	Xvid	1,920 x 1,080	50Mbps	30fps	Dolby Audio, MPEG1(Layer1,2,3), AAC
.avi .mpg .ts	MPEG2	1,920 x 1,080	50Mbps	60fps	Dolby Audio, MPEG1(Layer1,2,3), AAC
.ts .mkv .avi .mp4, flv	H.264	3,840 x 2,160	100Mbps	30fps	Dolby Audio, MPEG1(Layer1,2,3), AAC
.avi .mpg .mov	MPEG4	1,920 x 1,080	50Mbps	60fps	Dolby Audio, MPEG1(Layer1,2,3), AAC
.ts .mkv .mp4	H.265	3,840 x 2,160	80Mbps	60fps	Dolby Audio, MPEG1(Layer1,2,3), AAC

・静止画ファイル

ファイルの拡張子	静止画コーデック	形式	最大解像度
.jpg .jpeg	JPEG	Base line	8,000 x 8,000
		Progressive	8,000 x 8,000
.png	PNG	Non—interlace	8,000 x 8,000
		Interlace	8,000 x 8,000
.bmp	BMP	—	8,000 x 8,000

・音楽ファイル

ファイル拡張子	オーディオコーデック	周波数	ビットレート
.mp3	MPEG1/2(Layer3)	8 ~ 48kHz	8kbps ~ 320kbps
.wma	WMA	8 ~ 96kHz	8kbps ~ 320kbps
.flac	FLAC	8 ~ 96kHz	VBR(可変ビットレート)
.wav .aif .aiff	PCM	8 ~ 48kHz	最大 1.5Mbps
.aac .m4a	AAC	8 ~ 96kHz	VBR(可変ビットレート)

※HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

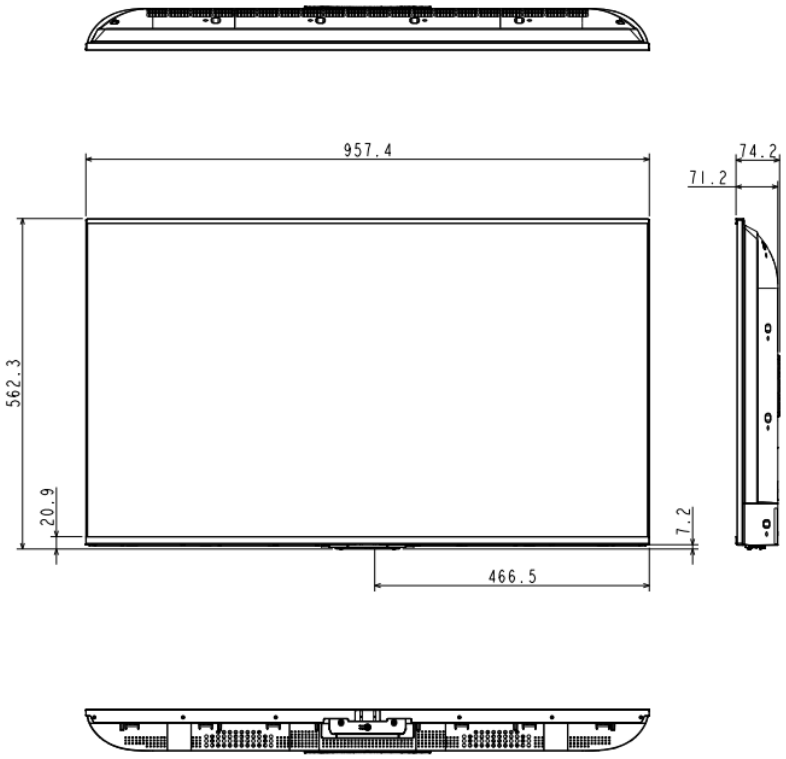
※Dolby、Dolby Audio、ダブル-D シンボルは、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。

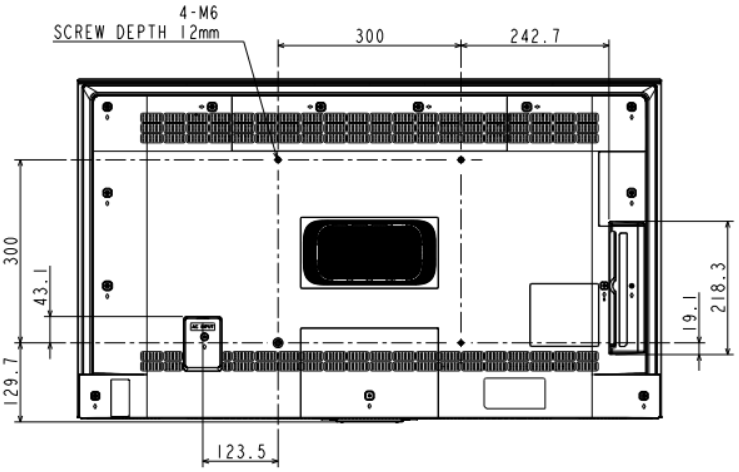
※Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, the DTS-HD logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

※Bluetooth は米国内における Bluetooth SIG,Inc.の登録商標または商標です。

REGZA

外形寸法図


957.4
74.2
71.2
562.3
20.9
7.2
466.5


4-M6
SCREW DEPTH 12mm
300
242.7
300
43.1
129.7
19.1
218.3
123.5