
		TD-Z435	TD-Z505	TD-Z555	TD-Z655	TD-Z755	TD-Z865	TD-Z1005
ディスプレイ	画面サイズ	43V型	50V型	55V型	65V型	75V型	86V型	100V型
	パネル方式	ADS方式 ノングレア液晶	IPS方式 ノングレア液晶	ADS方式 ノングレア液晶	ADS方式 ノングレア液晶	ADS方式 ノングレア液晶	ADS方式 ノングレア液晶	VA方式 ノングレア液晶
	画素数（水平 × 垂直）	3840×2160［4Kパネル］						
	輝度（通常）＊1）	500cd / ㎡						
	コントラスト（標準）	1200 : 1						5000 : 1
	ヘイズ値	25%						
	視野角（上下 / 左右）	178° / 178°						
音声		20W（10W+10W）						30W（15W+15W）
入出力端子	HDMI入力端子	3 / 3840×2160：60p（HDMI2.0×2+2.1×1）						
	USB（Type-A）	2 / USB3.2 Gen1×1+USB2.0×1						
	USB（Type-C）	ー			1 / 映像・音声・電力給電（65W）に対応。			
	IR Pass through	1 / ステレオミニジャック（φ2.5mm）						
	HDMI 出力端子	1 / 3840×2160：60p（HDMI2.0x1）						
	音声出力	1 / ステレオミニジャック（φ 3.5 mm）						
	コントロール端子	RS-232×2 / ステレオミニジャック（φ3.5mm）						
	LAN端子 ［10BASE-T/100BASE-TX］	○（RJ45：10BASE-T / 100BASE-TX）						
	無線LAN	○（Wi-Fi 6 2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax）						
	Bluetooth	○（Version 5.4）						
機能	主な機能	ブラウザ、メディアプレイヤー機能（内蔵メモリ）、フェイルオーバー機能、アクセスポイント機能、スケジューリング機能						
	マルチディスプレイ	ビデオウォール設定（タイリング）、デイジーチェーン（最大 9 台 ＊2））、パワーオン遅延機能						
	管理・制御	LANコントロール、RS-232Cコントロール、Wake on LAN（WoL）						
電源	電源	AC100V、50 / 60Hz						
	消費電力（標準）	67W	69W	72W	105W	151W	TBD	99W
機構	外形寸法 （幅 × 高さ × 奥行）：mm	971×558×63	1124×645×63	1240×711×64	1459×833×64	1676×956×64	1928×1097×65	2235×1287×87
	質量：kg	9.0	12.0	14.5	22.0	28.5	39.0	58.5
	梱包サイズ：mm	1092×663×145	1251×777×154	1387×838×159	1629×1022×160	1850×1150×211	2117×1298×269	2496×1500×325
	梱包質量：kg	13.5	17.0	20.5	31.5	40.5	57.5	82.5
	VESA 対応 ：横 × 縦：mm	300×300	300×300	300×300	400×400	600×400	600×400	横設置：600×600 縦設置：1000×600
	ネジ穴径 / 深さ：mm	M6 / 14.0	M6 / 12.0	M6 / 12.0	M6 / 12.0	M6 / 13.0	M6 / 13.0	M8 / 13.0
設置条件	設置方向	横 / 縦 ＊3）						
	設置角度	前傾20度、後傾20度			前傾20度		ー	
	連続稼働時間	24時間 / 日						
使用環境条件	防塵仕様	IP5X ＊4）						
	動作温度 / 動作湿度	0~40°C / 20%~80%（結露のなきこと）						
付属品		リモコン（CT-8081）、電源コード（2ピン、2.0m）、RS-232C変換ケーブル、IR Sensorコード、取扱説明書、単4形乾電池×2						

＊1）輝度は通常時使用時の値です。入力モードや映像の設定、設置・使用環境により変化します。また経年により劣化します。
＊2）コンテンツがHDCPで保護されている場合は最大 8 台までです。
＊3）縦置きは、端子側が下側となる向きのみ対応しています。
＊4）IP（Ingress Protection）とは、IEC規格で規定されているキャビネットの塵等の固形物に対する保護構造の等級を記号で示したものです。
　　全ての条件下（導電性の粉塵が舞う環境など）の使用において、製品の無破損、無故障を保証するものではありません。
※その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
※掲載内容および仕様は、予告なく変更される場合があります。


TD-Z435 単位：mm




TD-Z555 単位：mm




TD-Z755 単位：mm



TD-Z865 単位：mm




TD-Z1005 単位：mm



TD-Z505 単位：mm



TD-Z655 単位：mm



TVS REGZA株式会社
ビジネスソリューション部

〒212−0013
神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2
興和川崎西口ビル19階

お問い合わせ・ご購入相談は2次元コードかURLまで
https://WWW.regza.com/b2b/support/contact

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

このカタログは2026年10月現在のものです。

2026年10月　サイネージディスプレイ TD-Z5シリーズ

REGZA

4K
3,840×2,160 画素

高輝度 500cd/㎡
24H 連続稼働



レグザだからできる安心の
5年間無償保証

豊富なサイズ展開と24時間連続稼働。店舗や大型施設、会議室など多様なシーンに対応する業務用ディスプレイ







01 低反射液晶パネル採用



外光や照明の映り込みを軽減し、視認性を向上させる低反射液晶パネルを採用しています。（ヘイズ値25%）

02 24時間連続稼働



24時間の連続運用が求められる環境でも安心してお使いいただけます。

03 柔軟な設置に対応



傾斜調整※1や縦設置に対応。イーゼルスタンドとの組み合わせや天吊り設置など多彩な設置方法が可能です。

04 IP5X防塵性能



IP5X※2防塵性能をクリアし、人通りの多い場所や商業施設などでも安心して使用できます。

05 4Kメディア プレーヤー内蔵



内蔵メモリーを搭載し、本体のみで動画・静止画を組み合わせたプレイリストを再生できます。

06 500cd/㎡ 4K高精細液晶




500cd/㎡の4K高精細液晶パネルを搭載。くっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。

※1　モデル別の対応詳細は仕様表をご確認ください。
※2　IP（Ingress Protection）とは、IEC規格で規定されているキャビネットの塵等の固形物に対する保護構造の等級を記号で示したものです。全ての条件下（導電性の粉塵が舞う環境など）の使用において、製品の無破損、無故障を保証するものではありません。

43～100V型まで幅広いサイズ展開

最大
100V型
空間にあわせた
ジャストな
サイズが選べる

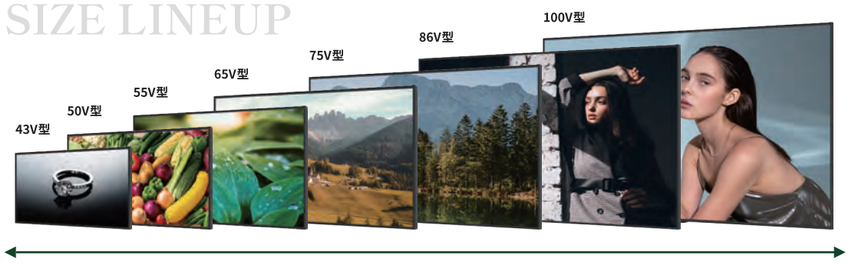

マルチディスプレイを手軽に構築


複数台のディスプレイを組み合わせることで、大画面表示やマルチディスプレイを簡単に構築可能。シンプルな配線と柔軟な画面構成により、さまざまな空間で効率的な情報発信を実現します。



連結で自在に広がる
大画面表示

デイジーチェーン接続で配線もスマートに

HDMI出力端子を搭載し、HDMI/DPから入力された映像信号を変換することなく伝送可能です。複数モニターでも配線が煩雑にならず、設置作業の効率化にも貢献します。

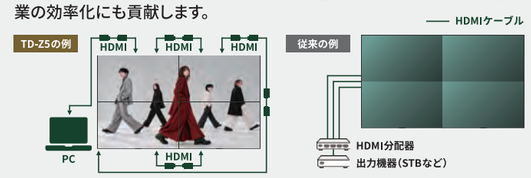

HTML5ブラウザ搭載でWebコンテンツを表示

HTML5で作成したコンテンツや Webページの表示に対応。クラウドと連携した柔軟な情報配信を実現します。



※画像は全てイメージです。

コマンド制御対応（RS-232C/LAN経由）

RS-232CやLAN経由でのコマンド制御に対応。遠隔のパソコンから電源操作や入力切替などの制御が可能です。



映り込みを抑え、高い視認性を確保

ヘイズ値25%のノングレア液晶パネルを採用。照明や外光の映り込みを抑え、さまざまな角度からでも見やすい表示を実現します。明るい環境でも高い視認性を確保し、情報を鮮明に伝えます。



5年間無償保証で導入後も安心

安心の5年間 無償保証

5年保証

TD-Z5は、5年間の無償保証が標準付帯で、サポート体制も万全。導入後も長く安心してご利用いただけます。

先出しセンドバック方式で ダウンタイムを最小化



万が一修理が必要になった場合は、代替品を先にお届けする「先出しセンドバック方式」を採用。修理対応による業務の中断を最小限に抑えます。

※86V型・100V型はオンサイト修理設置サービス対応（条件あり）。