REGZA

2026.2

レグザサイネージディスプレイ
TD-C4シリーズ
～ 4K ノングレア 16時間連続稼動 ～



※画面・説明写真および説明図はイメージです。

エントリーモデルながらも充実のディスプレイ単体機能

4K高精細×高色域

高精細4KパネルとNTSCカバー率85%の色再現で、細部の質感まで鮮明に。広告・メニューをより魅力的に演出します。



Good

明るい環境でも文字がくっきり

ヘイズ値 25% のノングレア低反射パネル採用。映り込みを抑え、館内案内や注意喚起など**「見えることが重要」**なシーンで情報伝達の質を高めます。



従来パネル　ノングレアパネル

様々な運用形態に対応

内蔵プレーヤー


USBメモリのコンテンツを内蔵メモリへコピーし、本体内蔵プレーヤーで4K再生できます。ON/OFFタイマーと時刻保持キャパシタにより、外部機器なしで安定したスケジュール運用が可能です。



Good


HTMLブラウザ

HTMLブラウザにより、Webページのコンテンツを直接表示可能。ネット接続だけで即運用でき、更新はクラウド側で一元管理。多店舗の告知変更にもすぐ対応できる柔軟な運用が可能です。



外部入力

3系統のHDMI入力を備えており、PC・STB・メディアデバイスなどを差し替えることなく切り替えられるため、運用効率を大幅に向上させます。



高い設置自由度

設置の自由度を高める横・縦・傾斜設置対応設計。視認性を確保したい高所設置や、空間の雰囲気づくりに合わせた角度調整にも対応し、幅広いシーンで最適な見え方を提供します。

安心の３年保証

16時間/日の連続稼働設計に加え、3年保証を標準サービスとしてご提供。業務用途で求められる信頼性と安心を両立します

3年保証　16H連続稼働

製品仕様


		TD-C434	TD-C504	TD-C554	TD-C654
ディスプレイ					
	画面サイズ	43V型	50V型	55V型	65V型
	パネル方式	ADS方式 ノングレア液晶	VA方式 ノングレア液晶	ADS方式 ノングレア液晶	ADS方式 ノングレア液晶
	画素数(水平x垂直)	3840 x 2160[4Kパネル]			
	輝度(通常) *1)	350 cd/m^2			
	コントラスト (標準)	1200:1	5000:1	1200:1	1200:1
	ヘイズ値	25%			
音声					
	内蔵スピーカー	フルレンジスピーカー x 2			
	サラウンド	DTS Virtual:X			
	音声実用最大出力(JEITA)	20W (10W+10W)			
入出力端子					
	HDMI入力端子	3 / 3840×2160 : 60p			
	DP 入力端子	---			
	HDMI出力端子	---			
	音声出力	○ (ステレオミニジャック (φ 3.5 mm))			
	コントロール端子	RJ45x1、RS-232C準拠			
	LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	○ (RJ45)			
	無線LAN	○(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)			
	USB端子	2 (USB2.0 x2)			
機能					
	ブラウザ	○			
	メディアプレイヤー機能	○ (USB / 内蔵メモリ)			
	フェイルオーバー機能	---			
	ミラーリング機能	○ (スクリーンミラーリング)			
	アクセスポイント機能	○			
	スケジューリング機能	○			
	ビデオウオール設定 (タイリング)	---			
電源					
	電源	AC 100V 、50/60Hz			
	消費電力 (最大)	120W	140W	160W	170W
機構					
	外形寸法 (幅x高さx奥行)	957x562x74 mm	1110x649x77 mm	1226x713x78 mm	1446x838x75 mm
	質量	8.5 kg	11.5 kg	13.0kg	19.0 kg
	梱包サイズ	1080x657x132 mm	1235x799x125 mm	1387x874x152 mm	1649x997x150 mm
	梱包質量	12.5 kg	16.0 kg	19.5 kg	28.0 kg
	金具取り付けピッチ	VESA規格準拠 300 × 300 mm	VESA規格準拠 300 × 300 mm	VESA規格準拠 400 × 300 mm	VESA規格準拠 400 × 400 mm
	ネジ穴径/深さ	M6 / 12.0 mm	M6 / 12.0 mm	M6 / 12.0 mm	M6 / 12.0 mm
設置条件					
	設置方向	横 / 縦 *2)			
	設置角度	前傾20度、後傾20度			
	連続稼働時間	16時間 / 日			
	防塵仕様	---			
	動作環境温度	0°~40°C			
付属品					
	リモコン	○(CT-8081)			
	電源コード	○(2ピン、1.55m)			
	RS-232C変換ケーブル	○			
	その他	取扱説明書、単４型乾電池 x 2			

＊1) 輝度は通常時使用時の値です。入力モードや映像の設定、設置・使用環境により変化します。また経年により劣化します。＊2) 縦置きは、端子側が下側となる向きのみ対応しています。

※HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。 ※Dolby、Dolby Audio、ダブル-Dシンボルは、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。※Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, the DTS-HD logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. ※Bluetoothは米国内における Bluetooth SIG,Inc.の登録商標または商標です。


TD-C434

単位:mm

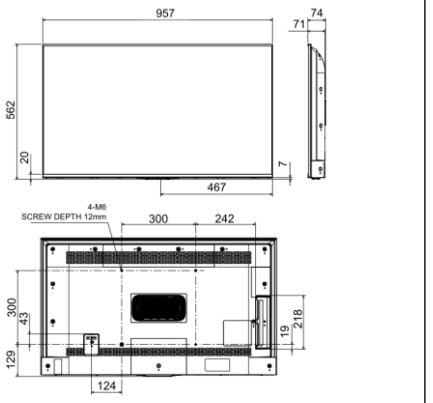


TD-C504

単位:mm

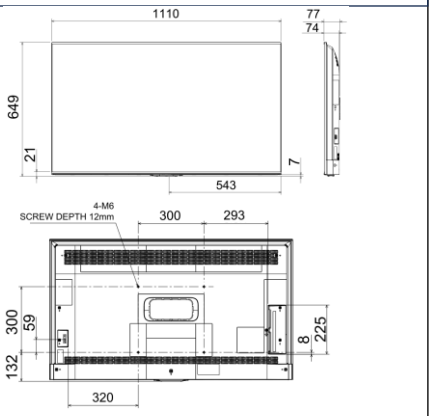


TD-C554

単位:mm

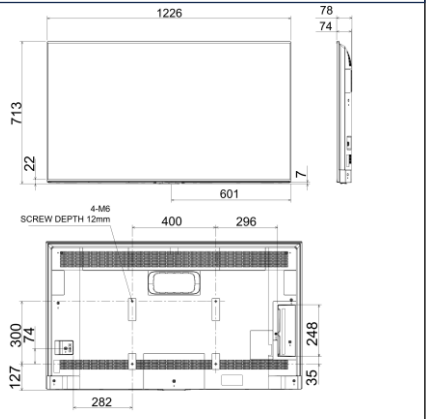

TD-C654

単位:mm

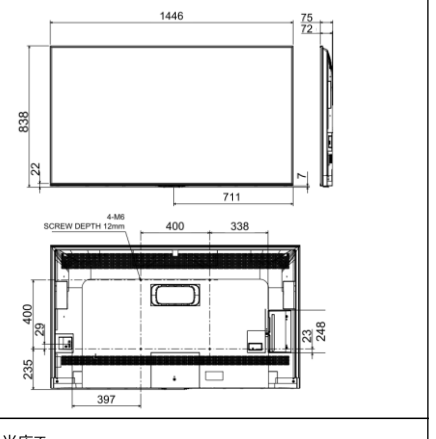

TVS REGZA株式会社
ビジネスソリューション部

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2

お問い合わせ・ご購入相談は二次元コードかURLまで
https://www.regza.com/b2b/support/contact

お問い合わせ・ご購入相談

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で